


Logger1000A-EU

Logger1000A-EU jest urządzeniem do rejestracji danych i przekształcania protokołów przeznaczonym do falowników, skrzynek łączeniowych, stacji meteorologicznych i liczników energii w instalacjach fotowoltaicznych. Obsługuje kontrolę mocy, działa jako bramka i ułatwia obsługę techniczną instalacji.

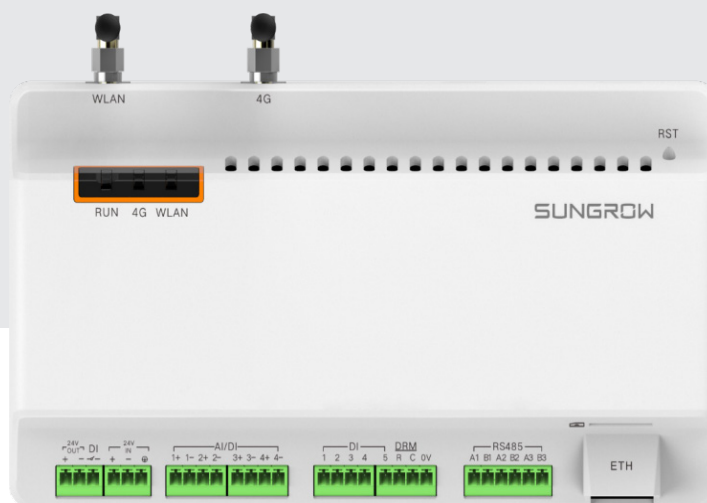

ELASTYCZNA ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA

- Obsługa RS485, sieci Ethernet, 4G i komunikacji WLAN
- Obsługa licznika energii, czujników środowiskowych i wielu falowników



ŁATWA OBSŁUGA

- Automatyczna dystrybucja adresów Modbus
- Wbudowany serwer sieciowy do monitorowania i konfiguracji, dostępny za pośrednictwem komputera lub smartfona



WYGODNA OBSŁUGA I KONSERWACJA

- Ustawienia parametrów wsadowych falownika i aktualizacje oprogramowania układowego
- Obsługa techniczna instalacji poprzez zdalny dostęp do sieci, zoptymalizowane koszty operacyjne (OPEX)
- Kontrola mocy czynnej i biernej



Parametry techniczne	Logger1000A-EU
Podstawowe dane	
Liczba obsługiwanych urządzeń	Maks. 30
Komunikacja	
RS485	3
Ethernet	1 * RJ45, 10/100/1000 Mbps
Wejście cyfrowe	5, Maks.. 24 VDC
Wejście analogowe	4, obsługa 4 mA - 20 mA or 0 VDC - 10 VDC
Karta SIM *	Mikro-Sim (15 mm * 12 mm)
Pasma działania	LTE (FDD): B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A LTE (TDD): B38 / B40 / B41 GSM: B3 / B8
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac, HT20/40/80 MHz, 2,4 GHz / 5 GHz
Antena 4G	Przyklejana antena prętowa
Zasilanie	
Wejście DC	24 ± 0,72 VDC, 1,2 A
Wyjście DC	24 ± 0,72 VDC, 0,5 A
Zużycie energii	Typ. 30 W, Maks.. 40 W
Warunki otoczenia	
Temperatura robocza	-30 °C - 60 °C
Dozwolony zakres wilgotności względnej	0 % - 95 %, bezskraplania
Maks.. wysokość n.p.m. Podczas pracy	4000 m
Stopień ochrony	IP20
Parametry mechaniczne	
Wymiary (szer. * wys. * gł.)	200 mm × 110 mm × 60 mm
Masa	400 g
Instalacja	Szyna DIN / Montaż naścienny
Zgodność z normami	
EMC i Radio	CE, UKCA

* Dalsze wskazówki i informacje dotyczące kompatybilnych dostawców kart SIM znaleźć można w instrukcji obsługi.

