





Système K2 SingleRail

Avec un vaste assortiment de rails, adapté à différents cas de charge et à de nombreuses portées. Le raccordement latéral direct au rail permet une installation rapide et économique. Un réglage individuel de la hauteur offre une flexibilité supplémentaire lors du montage.

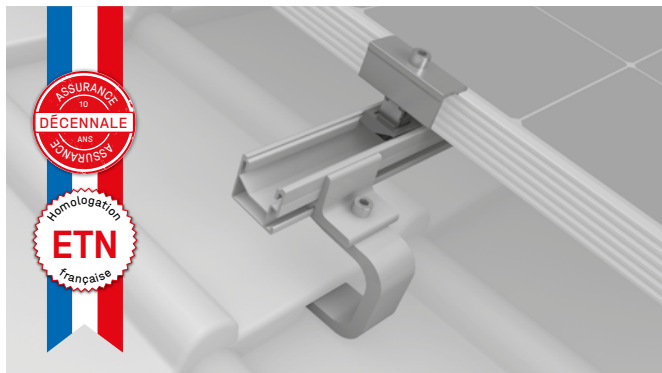


Couvertures en tuiles

- Crochets de toit pour presque toutes les tuiles en terre cuite, tuiles flamandes et tuiles en béton
- Réglage facile de la hauteur sur la plaque de base, bras ou à la fixation à trou oblong
- 80% de tous les cas d'application sont réalisables avec SingleHook 3S ou 4S

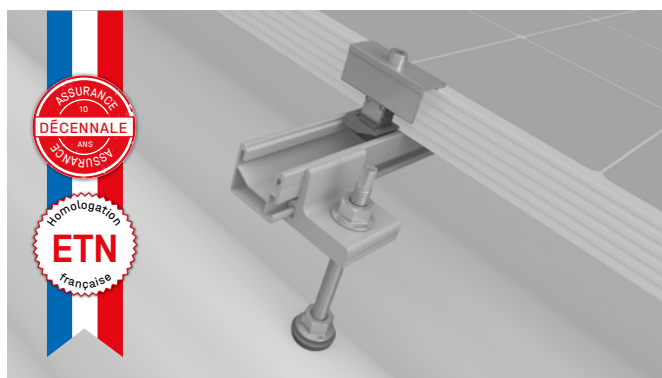


Fibrociment et tôle ondulée

- Pour toutes les couvertures en fibrociment ondulé et en tôle ondulée avec structure porteuse en bois
- Étanchéité sûre au niveau de la couverture
- Avec raccord Climber
- Avec abZ (autorisation générale de la surveillance des chantiers) en Allemagne

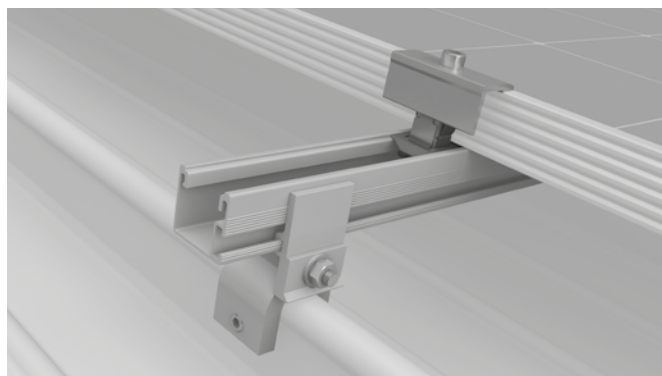

Couvertures à joint debout

- Nombreuses possibilités d'application : joint debout double, joint angulaire, joint snap et joint rond
- Raccordement latéral direct des rails
- Montage sans pénétration

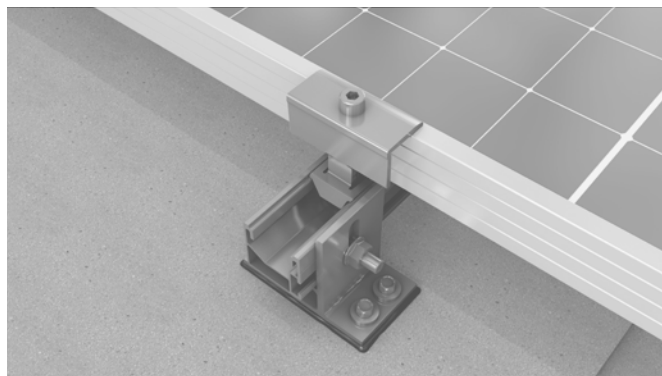

Toitures en bitume

- Montage avec le SpliceFoot
- Fixation dans le chevron ou dans le coffrage en bois
- Étanchéité à l'eau grâce à une couche de butyle prémontée sur l'élément de construction



Plus d'informations,
toutes les données techniques
et les composants