

S5-WiFi-ST

Rejestratory danych Solis

Do 1. rejestratora danych można podłączyć do 10. falowników. Rejestrator łączy się z lokalną siecią Wi-Fi i bezprzewodowo przesyła dane do chmury SolisCloud, która służy do zdalnego monitorowania i sterowania systemem. Przejrzyste, szczegółowe dane ułatwiają weryfikację pracy i rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Cechy:

- Obsługa dwuzakresowego routera 5 GHz i 2,4 GHz
- Alarm awarii, monitorowanie w czasie rzeczywistym
- Podłącz i graj, szybka instalacja
- Wskaźnik stanu, łatwy do wyświetlenia stan roboczy
- Obsługa połączeń i debugowania Bluetooth w pobliżu
- Przycisk RESET, jeden klucz do wysyłania danych, wygodne debugowanie




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Inteligentny system monitorowania - S5-WiFi-ST

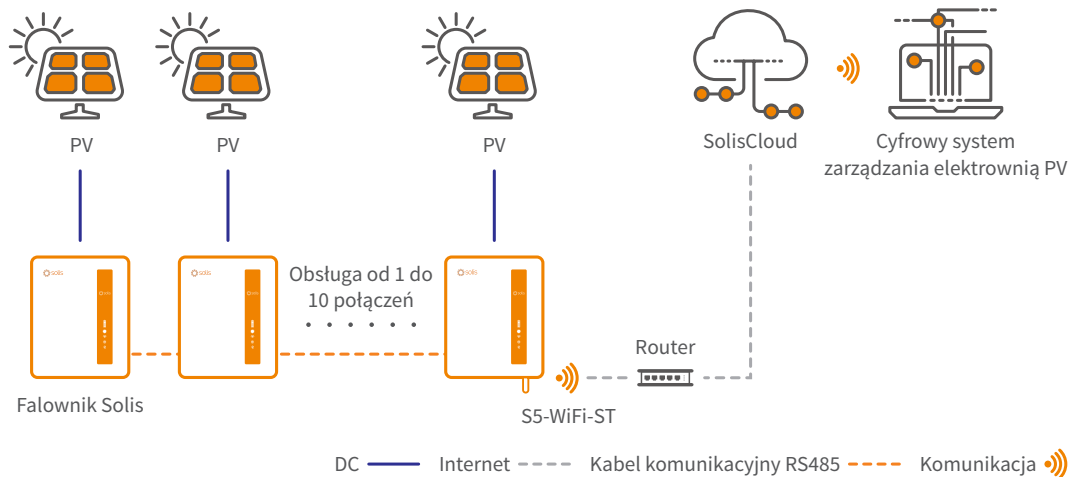

Arkusz danych

S5-WiFi-ST

Modele	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Komunikacja		
Obsługiwany typ urządzenia	Falownik Solis	
Liczba podłączonych falowników ⁽¹⁾	≤ 10	
Interwały poboru danych	5 minut	
Wskaźnik stanu	3 wskaźniki LED	
Interfejs komunikacji	Zewnętrzny port 4-pin	Zewnętrzny port USB
Komunikacja bezprzewodowa	802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)	
Komunikacja zbliżeniowa	BLE5.0	
Metoda konfiguracji	APP / WEB	
Elektryczność		
Napięcie robocze	DC 5 V (+ / -5%)	
Zużycie mocy operacyjnej	≤ 2 W	
Środowisko		
Roboczy zakres temperatury otoczenia	-30 ~ +65°C	
Wilgotność robocza	5% - 95%, wilgotność względna, brak kondensacji	
Temperatura przechowywania	-40 ~ +70°C	
Wilgotność podczas przechowywania	< 40%	
Maksymalna wysokość operacyjna	4000 m n.p.m.	
Stopień ochrony	IP65	
Mechaniczne		
Wymiary (L × W × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Metoda instalacji	Wkładka zewnętrzna + blokada obrotowa	Wkładka zewnętrzna + zatrzask
Waga	80 g	65 g
Inny		
Certyfikacja	CE,FCC	

(1) Falowniki należy połączyć ze sobą za pomocą interfejsu RS485.